


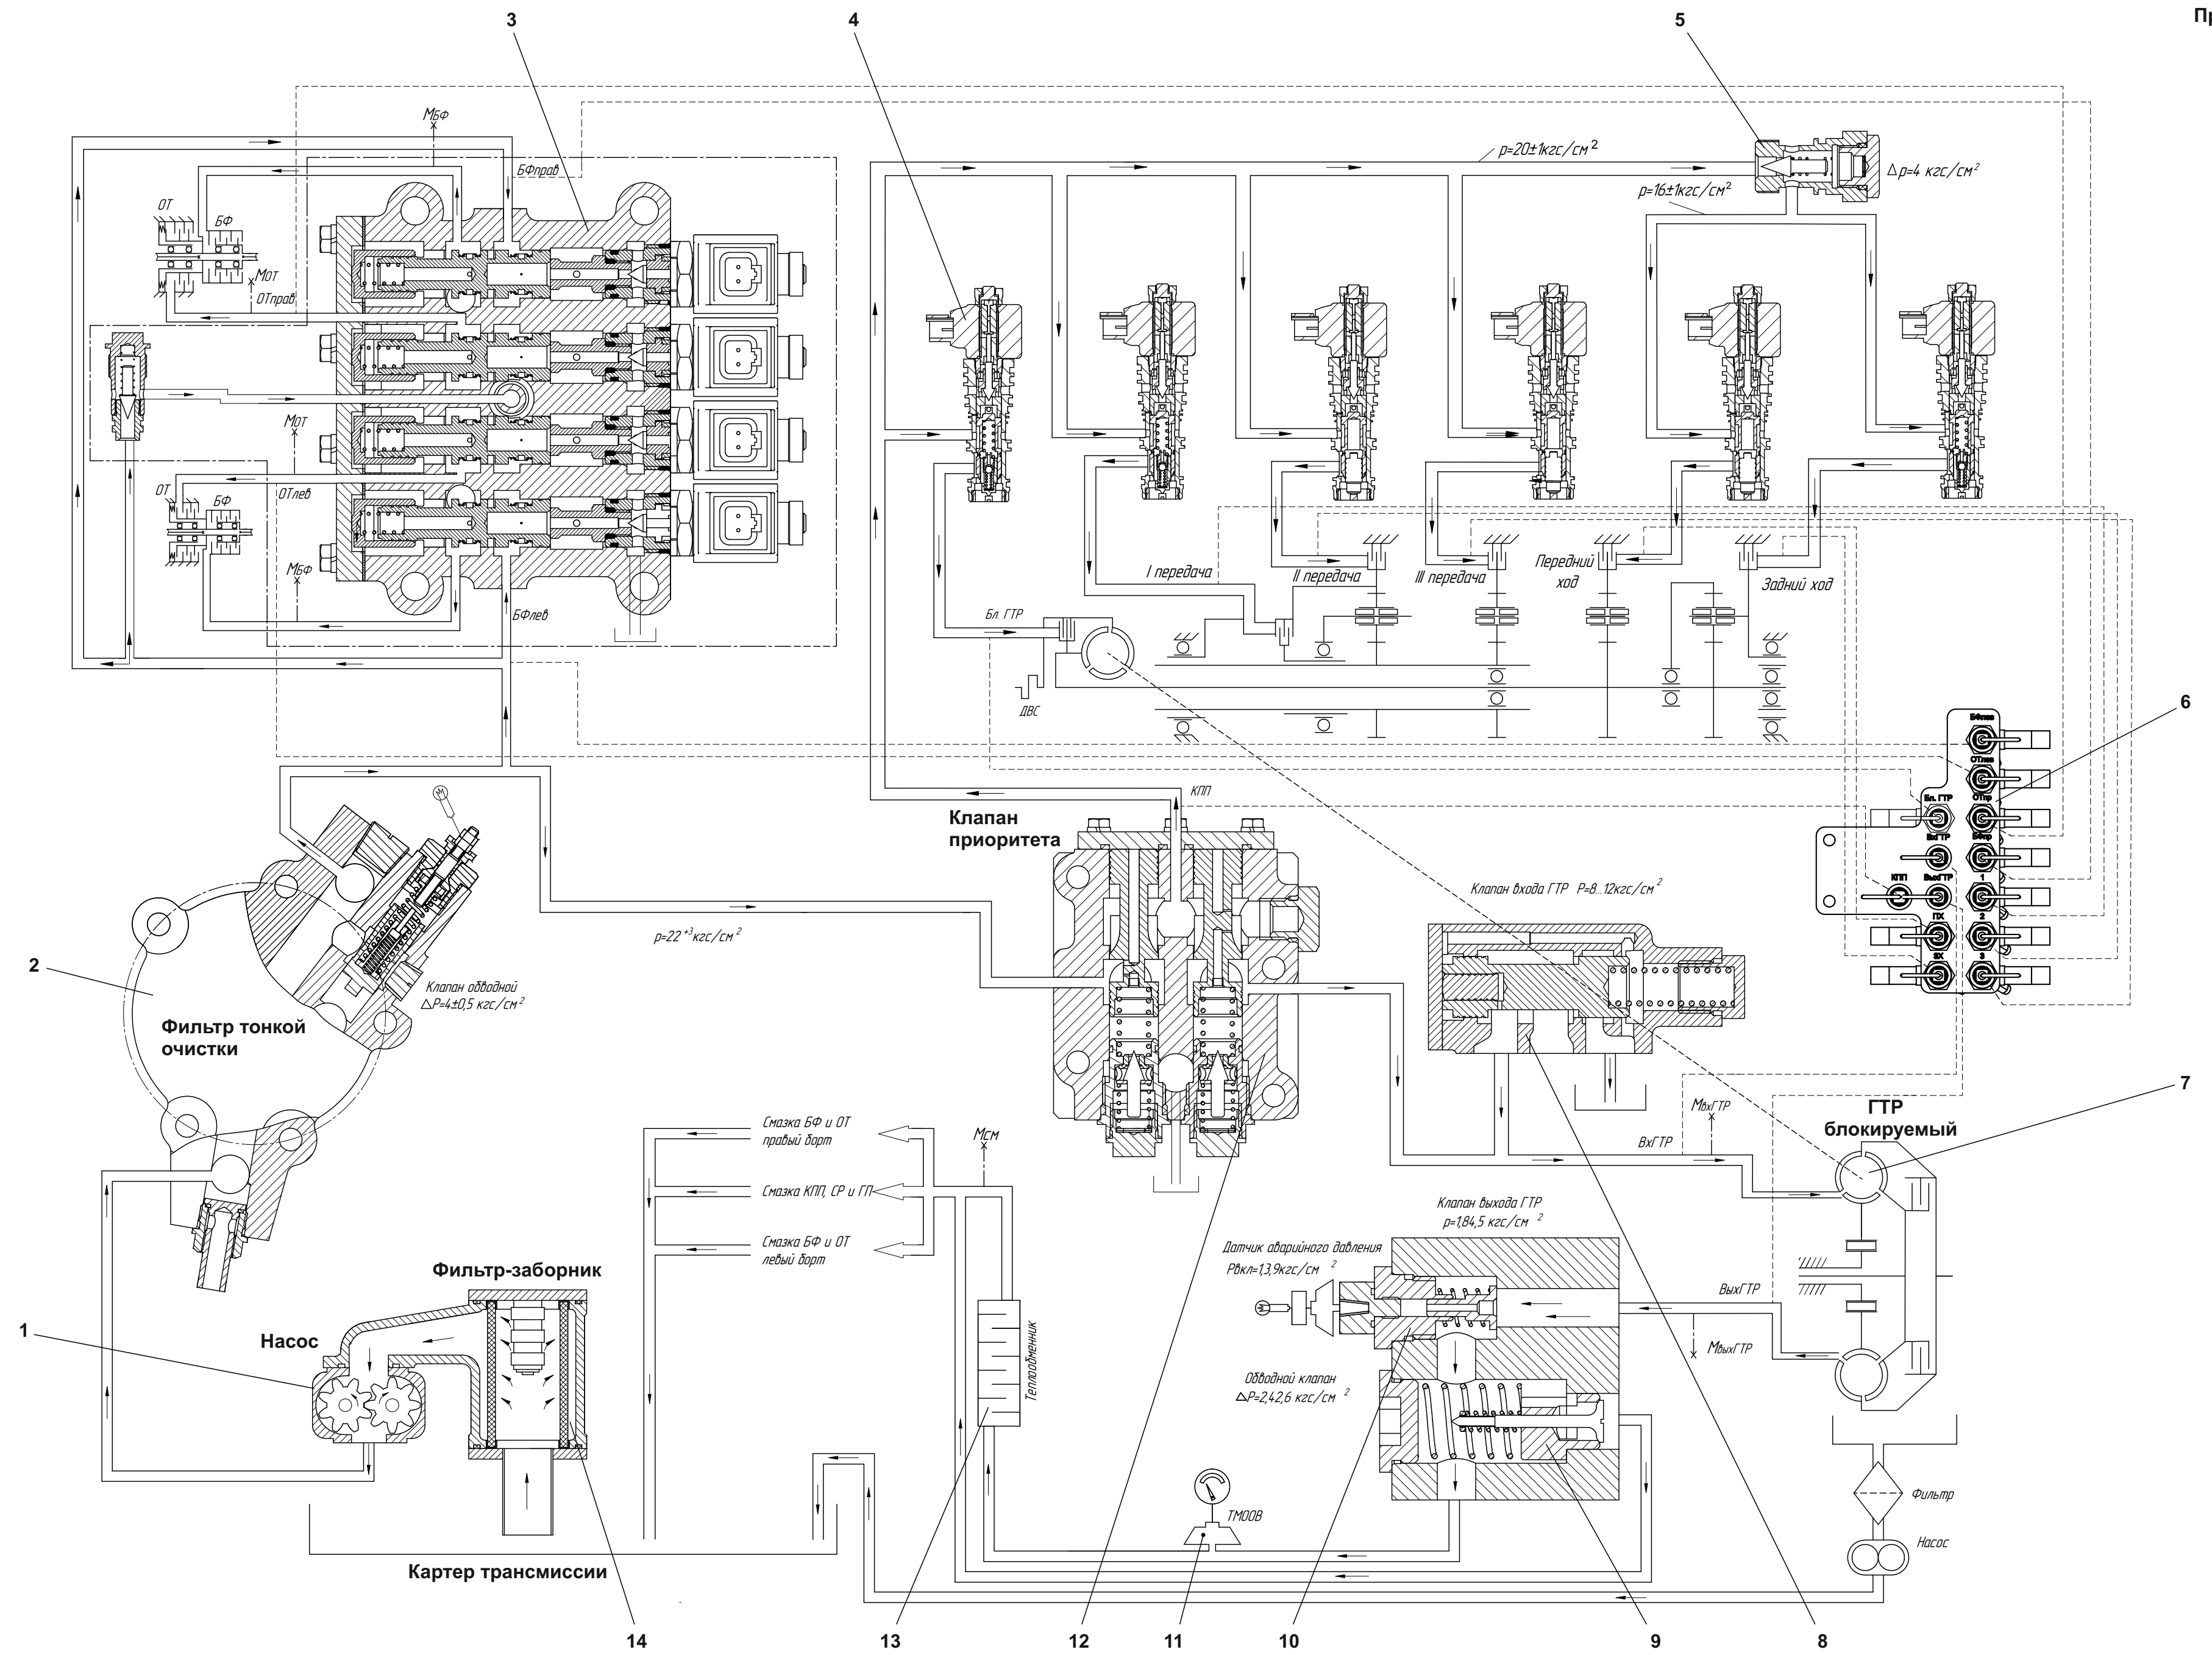

Функциональная схема гидросистемы управления автоматической гидромеханической трансмиссией (лист 2)

1 - насос шестеренный (рабочий объем 100см³/об);
 2 - фильтр тонкой очистки;
 3 - блок управления БФ и ОТ;
 4 - электромагнитный клапан;
 5 - клапан разности давлений;

6 - панель диагностики;
 7 - гидротрансформатор комплексный (блокируемый);
 8 - клапан приоритета;
 9 - теплообменник;
 10 - датчик температуры;
 11 - клапан приоритета;
 12 - клапан входа ГТР;
 13 - клапан выхода ГТР;

11 - датчик температуры;
 12 - клапан приоритета;
 13 - теплообменник;
 14 - фильтр-заборник.